

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

HAKKIMIZDA

YAŞARSAN Soğutma, 1988 yılından bu yana 36 yıllık sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimini kullanarak; hipermarket, süpermarket, manav, şarküteri, pastane, otel, turistik tesis vb. alanlarda müşterilerine çözüm ortağı olarak faaliyet göstermektedir.

Sürekli gelişen teknolojiler doğrultusunda Yaşarsan Soğutma yeni gereksinimlere göre soğutma sektöründeki en son yenilikleri takip etmekte ve uygulamaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Firma politikamız, ürün satmanın ötesinde, gereksinimlere en iyi yanıtı veren çözümleri en uygun maliyetle “anahtar teslim” projeler halinde müşterilerine sunmaktır.

Proje öncesi ve sonrasında müşterilerine üstün kaliteli ürünler ve mükemmele yakın hizmet sunulması Yaşarsan Soğutma’nın vazgeçilmez ilkesidir.

Hedefimiz, standartlara uygun üretim ve ürünlerimizi, ileri hizmet anlayışı ile en iyi şekilde bütünleştiren ve müşteriyle buluşturan referans firma olarak tanınmaktır.

ABOUT US

YAŞARSAN Refrigerating has been using its experience and knowledge of 36 years to operate their customers as a solution partner in supermarkets, hypermarkets, greengrocers, delis, patisseries, hotels, touristic facilities type of fields since 1988.

In line with constantly developing technologies, YAŞARSAN Refrigerating follows latest innovations of cooling industry according to the new demands and continues to work on implementation.

Our company policy, beyond selling products, is to offer our customers the solutions that best meet their needs as “turnkey” projects at the most affordable cost.

Providing superior quality products and near-perfect service to its customers before and after the project is an indispensable principle of YAŞARSAN Refrigerating.

Our goal is to be recognized as a reference company that brings our standards-compliant products to customers with an advance service approach.



Teknik Özellikler | Technical Specifications



Düşük Geçirgenlik
Low Emission



Enerji Tasarruflu Fan
Energy-Saving Fan




Artırılmış Yükleme
Kapasitesi
Loading Capacity



Antifog Kapı
Antifog Doors




Opsiyonel Kapak
Covers Available



Artırılmış Görünürlük
Visibility




Daha Az Alan İsgali
Small Footprint




Bar Led




Tube Led



Opsiyonel Kapı
Doors Available



Mikro Üfleme
Micro Ventilation




Opsiyonel Sürgülü
Kapak
Sliding System


Soğutucu Gazlar | Refrigerants




Şarküteri Cam Opsiyonları | Serve Over Counters Glass Types

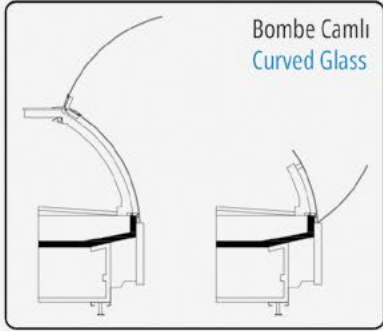

Bombe Camlı
Curved Glass

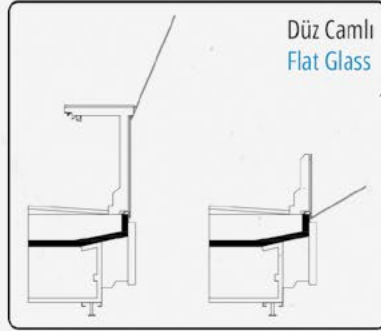

Düz Camlı
Flat Glass

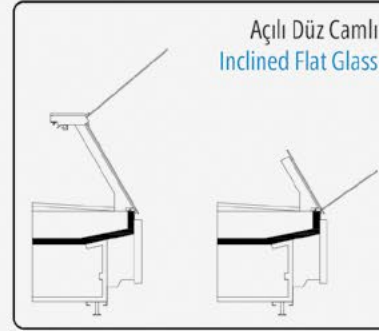

Açılı Düz Camlı
Inclined Flat Glass

Tanımlamalar | Abbreviations

DP : Şarküteri Ürünleri | Dairy Products
MT : Et Ürünleri | Meat Products
FV : Meyve ve Sebze | Fruit and Vegetables

FG : Düz Cam | Flat Glass
CG : Bombeli Cam | Curved Glass


IC : İç Köşe | Internal Corner
OC : Dış Köşe | Open Corner




Sütlük Dairy Products




ELITE DD 75-205

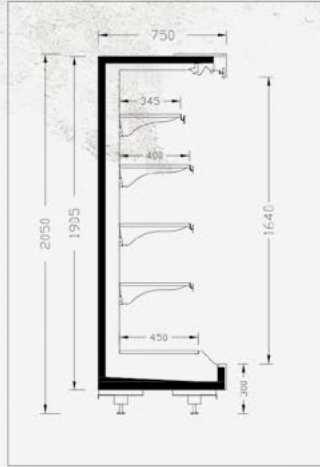


ELITE DD 85-205

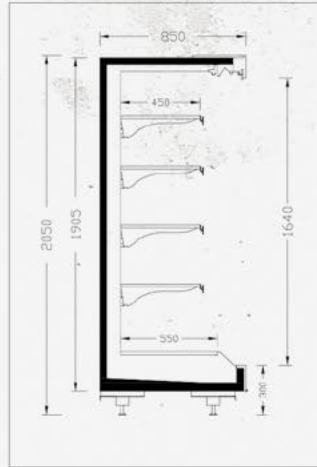

ELITE DD 75-225

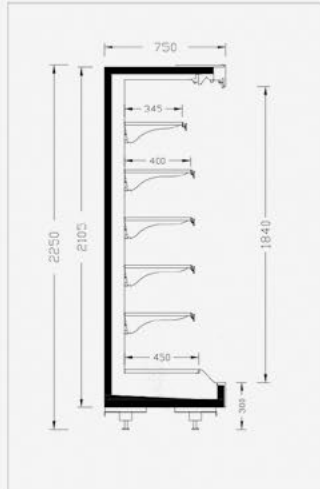


ELITE DD 85-225

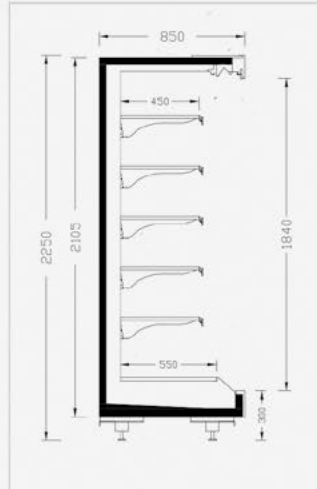


Paket Et Packed Meat




ELITE DD MT 75-205

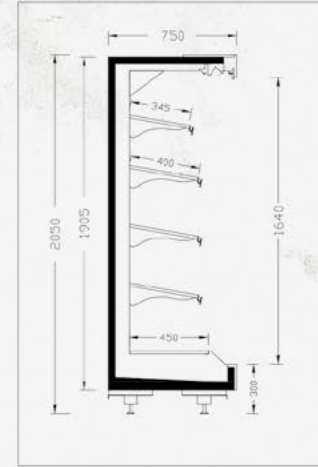


ELITE DD MT 85-205

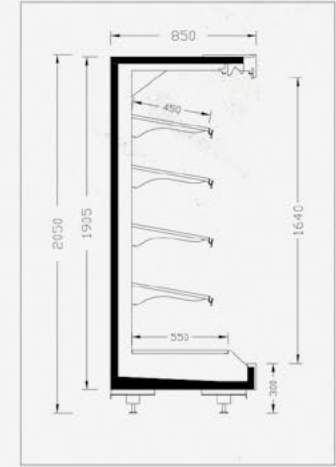

ELITE DD MT 75-225

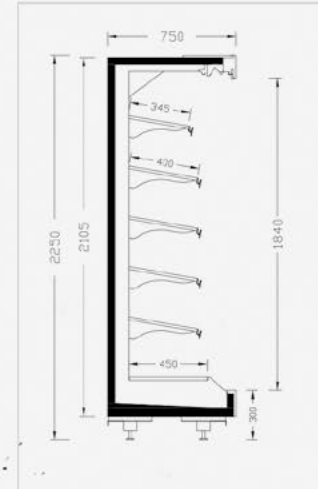

ELITE DD MT 85-225

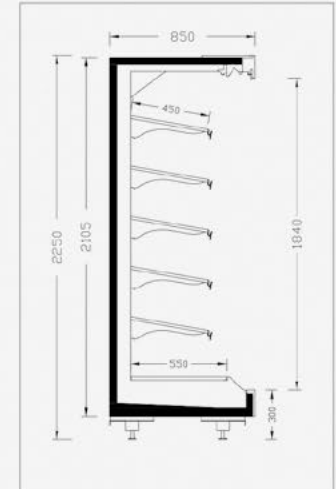

ELITE DD

Duvar Tipi Soğutucu Reyon
Refrigerated Multideck Cabinet



Çalışma Sıcaklıkları / Operating Temperatures		Ortam Koşulları Ambient Conditions
DP	MT	
M2 (-1/+7°C)	M1 (-1/+5°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules						
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1875	2500	2812	3750
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications




Kategoriler / Categories




Sütlük
Dairy Products




ELITE HD 75-205

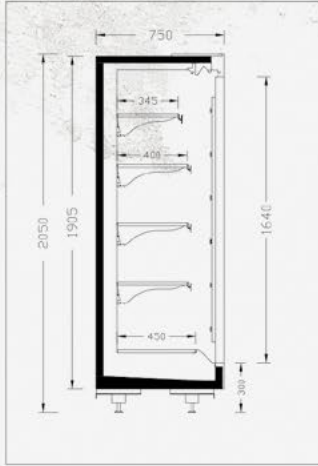


ELITE HD 85-205

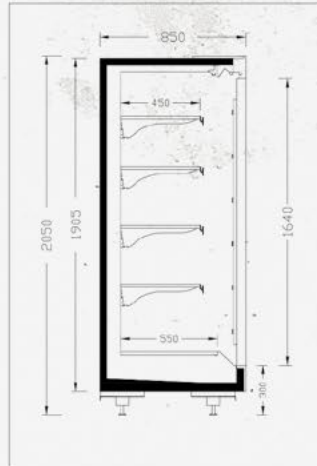

ELITE HD 75-225

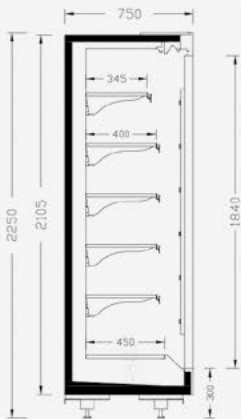


ELITE HD 85-225

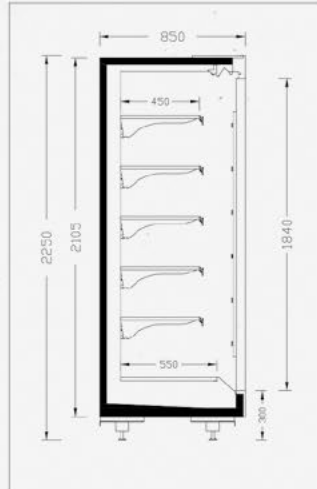


Paket Et
Packed Meat




ELITE HD MT 75-205

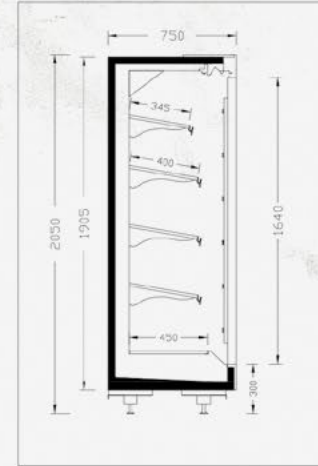


ELITE HD MT 85-205

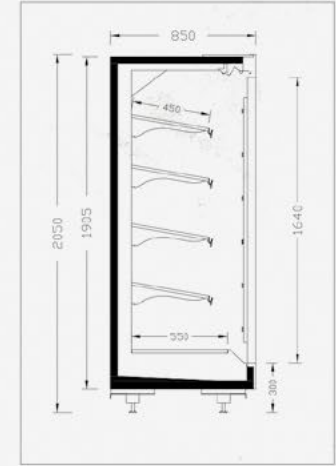

ELITE HD MT 75-225

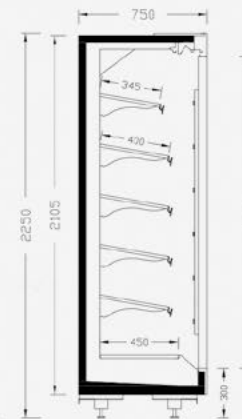

ELITE HD MT 85-225

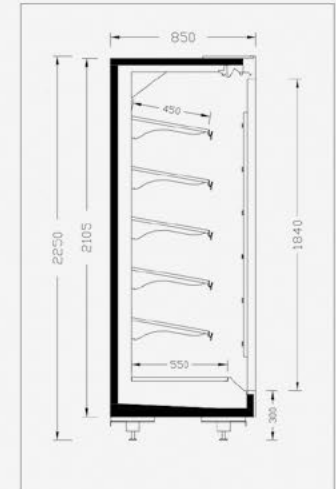

ELITE HD

Duvar Tipi Soğutucu Reyon
Isıcamlı Çarpma Kapılı

Refrigerated Multideck Cabinet
Double Glass Hinged Door



Çalışma Sıcaklıkları / Operating Temperatures		Ortam Koşulları Ambient Conditions
DP	MT	
M2 (-1/+7°C)	M1 (-1/+5°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules						
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1875	2500	2812	3750
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications




Kategoriler / Categories




Sütlük
Dairy Products




ELITE SD 75-205

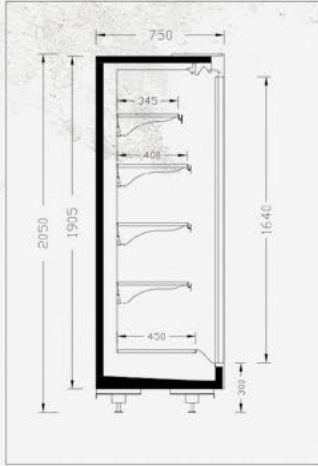


ELITE SD 85-205

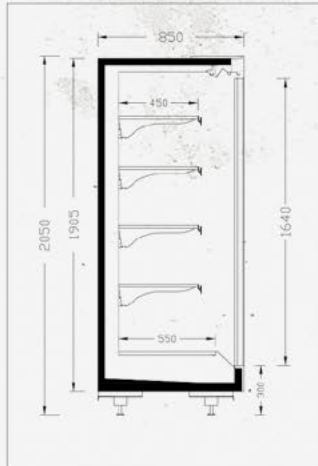

ELITE SD 75-225

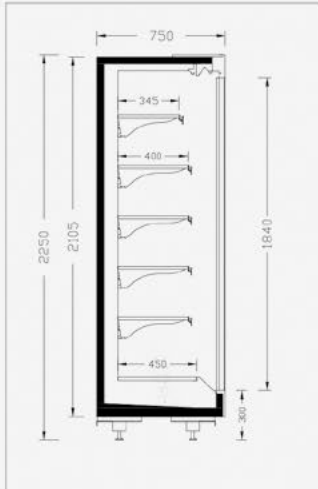


ELITE SD 85-225

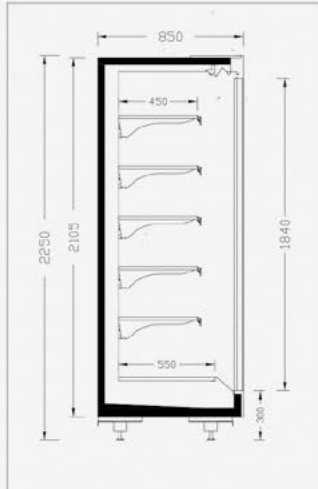


Paket Et
Packed Meat




ELITE SD MT 75-205

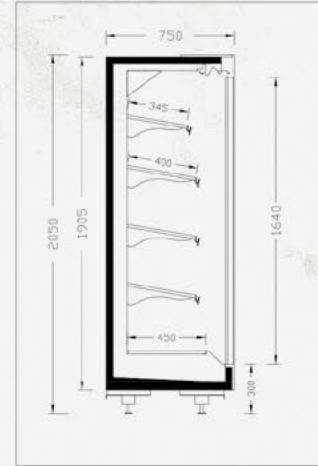


ELITE SD MT 85-205

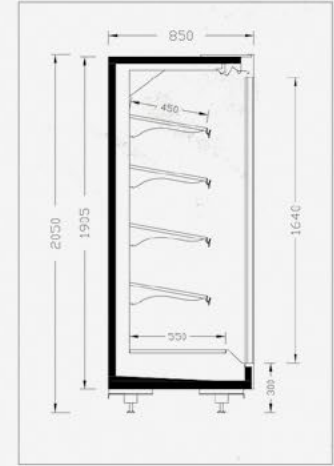

ELITE SD MT 75-225

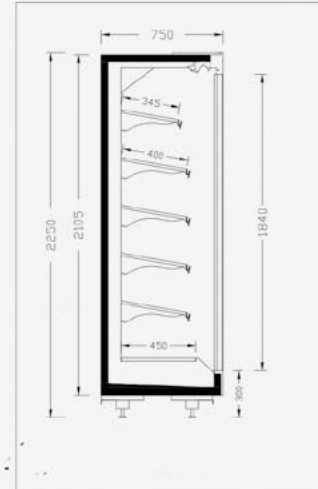

ELITE SD MT 85-225

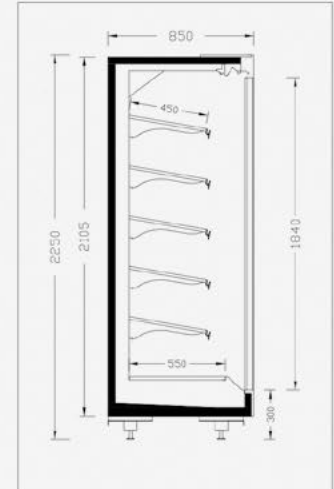

ELITE SD

Duvar Tipi Soğutucu Reyon
Isıcamlı Sürgülü Kapılı

Refrigerated Multideck Cabinet
Double Glass Sliding Door



Çalışma Sıcaklıkları / Operating Temperatures		Ortam Koşulları Ambient Conditions
DP	MT	
M2 (-1/+7°C)	M1 (-1/+5°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules						
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1875	2500	2812	3750
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications




Kategoriler / Categories







ELITE GG 75-205

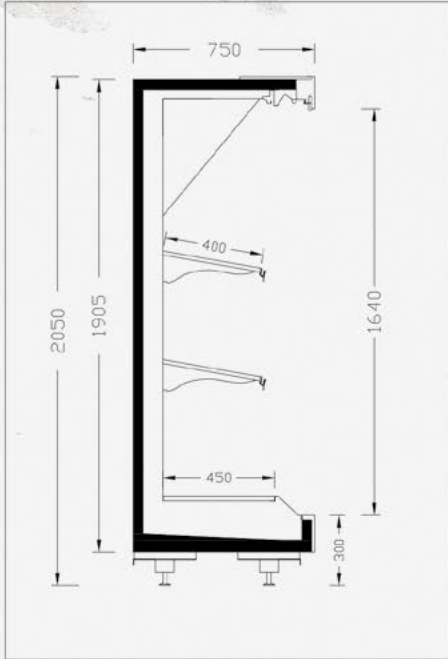


ELITE GG 85-205

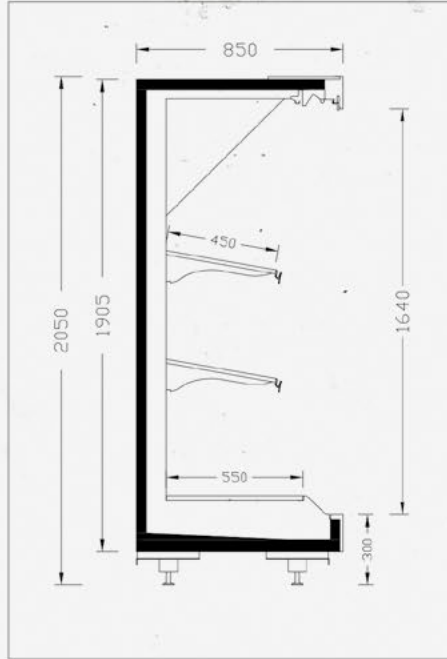

ELITE GG 75-225

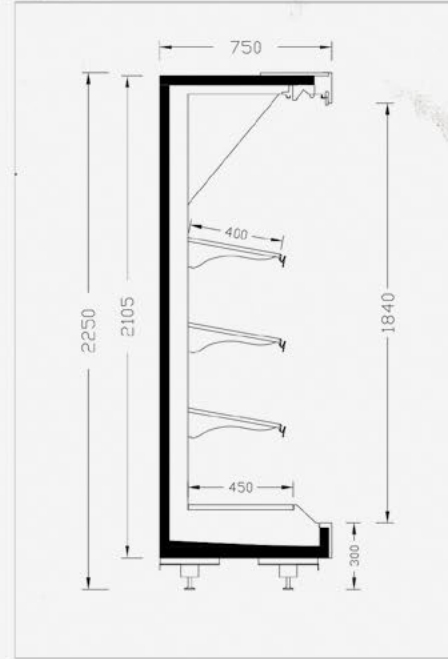


ELITE GG 85-225

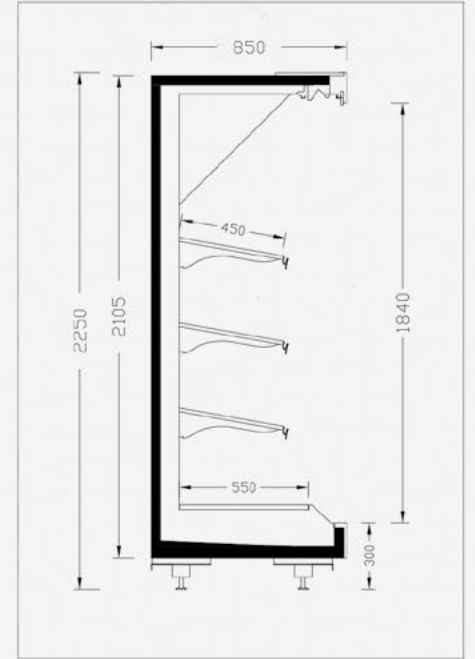

ELITE GG

Soğutmalı Duvar Tipi
Meyve ve Sebze Reyonu

Wall Type Refrigerated
Fruits and Vegetables Cabinet

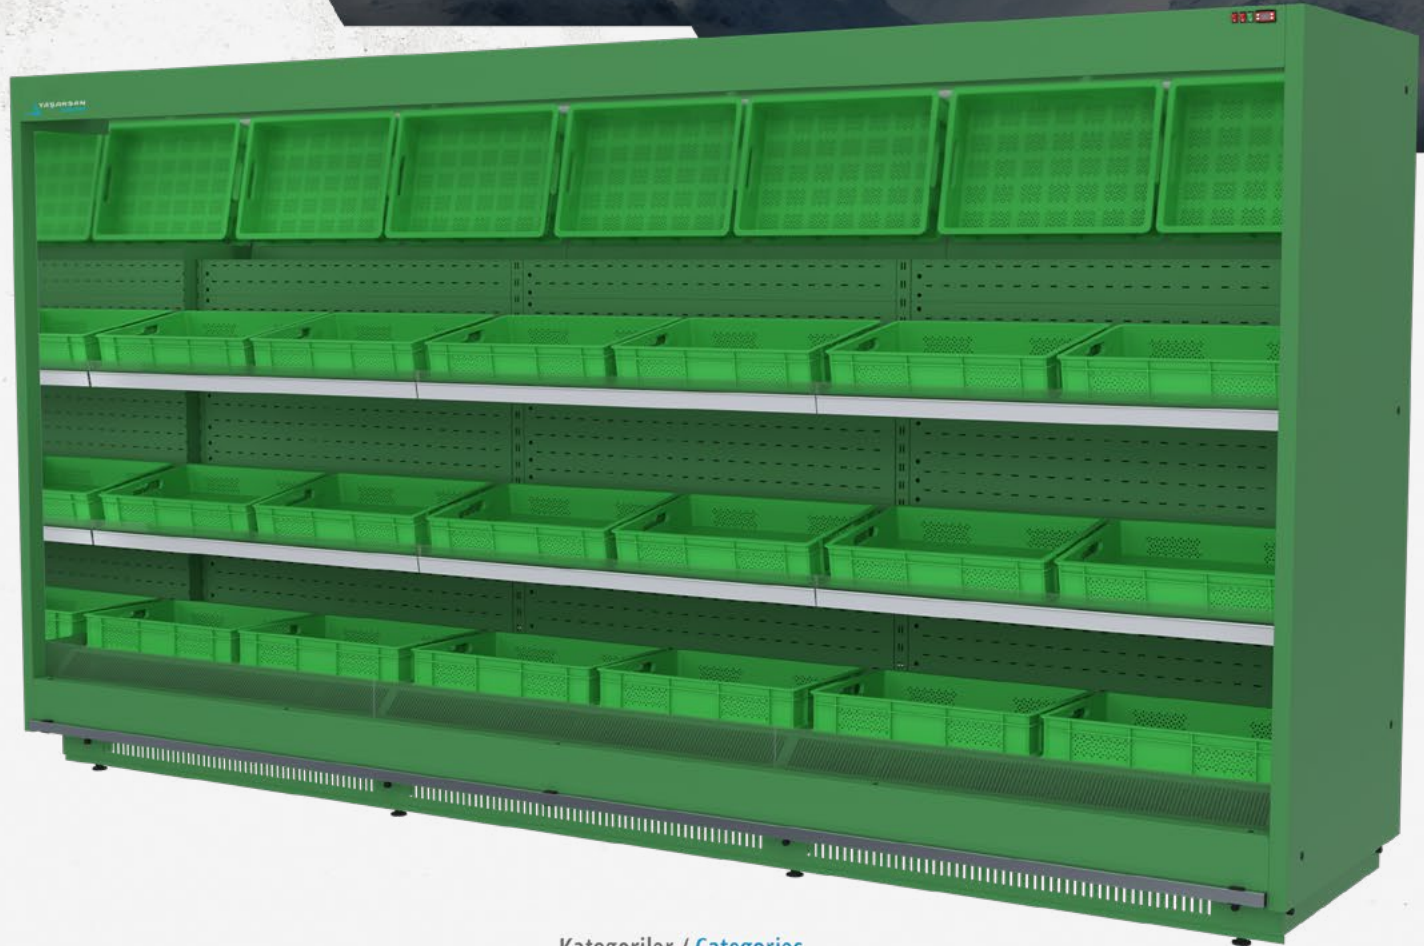

Çalışma Sıcaklıkları / Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
FV	
H1 (+1/+10°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules						
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1875	2500	2812	3750
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications



Kategoriler / Categories



Sütlük
Dairy Products



Paket Et
Packed Meat







ELITE HALF DD 75-150

ELITE HALF DD 85-150

ELITE HALF DD MT 75-150

ELITE HALF DD MT 85-150

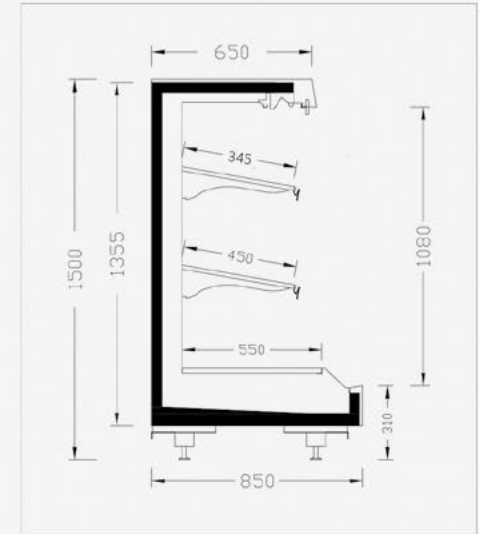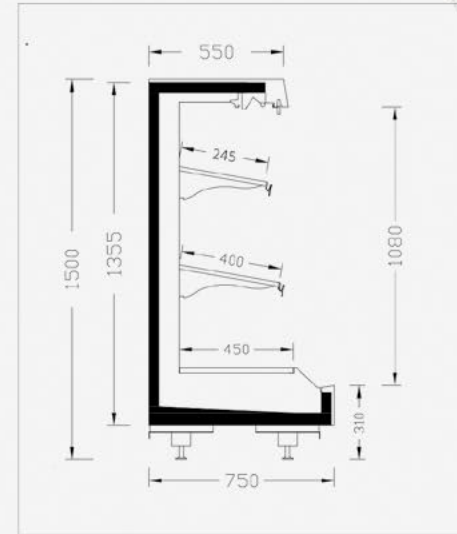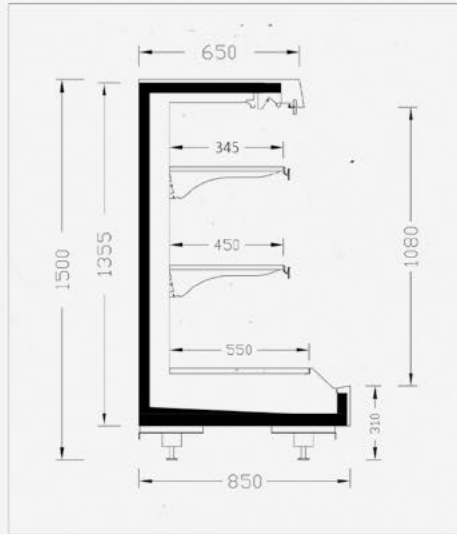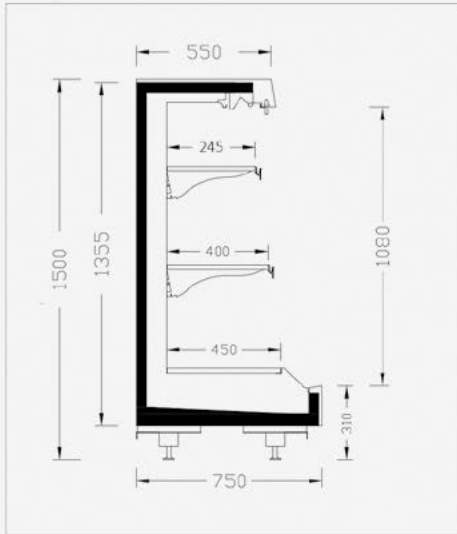

ELITE HALF DD

Yarı Dikey Soğutucu Reyon
Semivertical Refrigerated Cabinet



Çalışma Sıcaklıkları / Operating Temperatures		Ortam Koşulları Ambient Conditions
DP	MT	
M2 (-1/+7°C)	M1 (-1/+5°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules						
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1875	2500	2812	3750
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications



Kategoriler / Categories



Sütlük
Dairy Products



Paket Et
Packed Meat







ELITE HALF HD 75-150

ELITE HALF HD 85-150

ELITE HALF HD MT 75-150

ELITE HALF HD MT 85-150

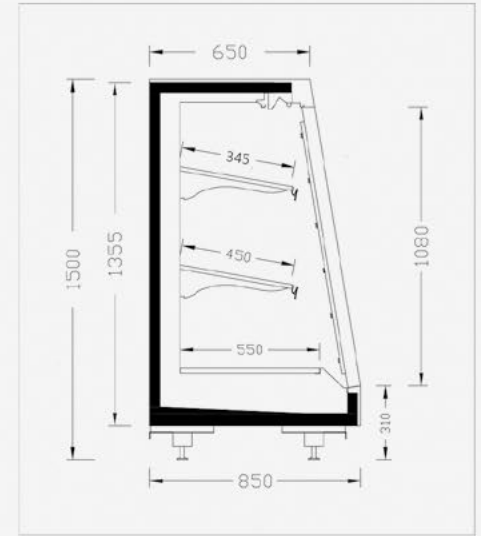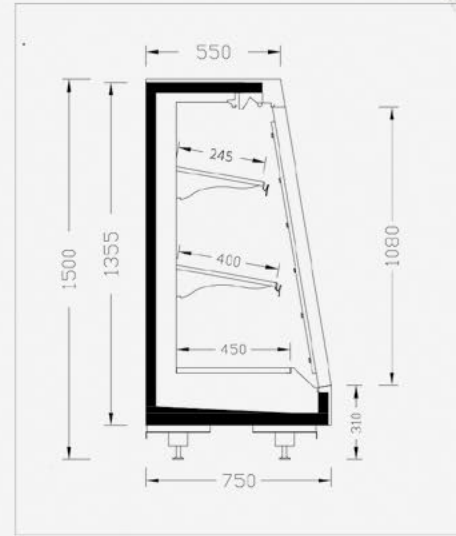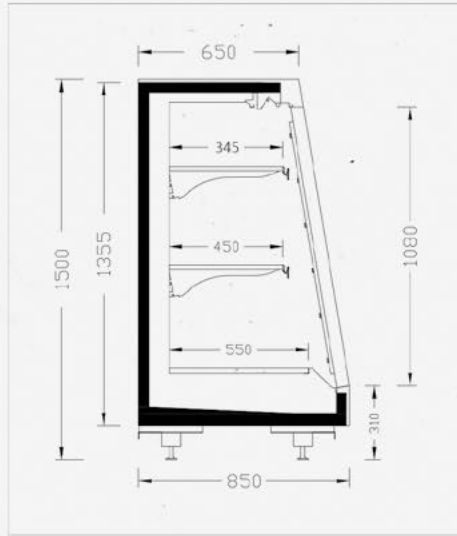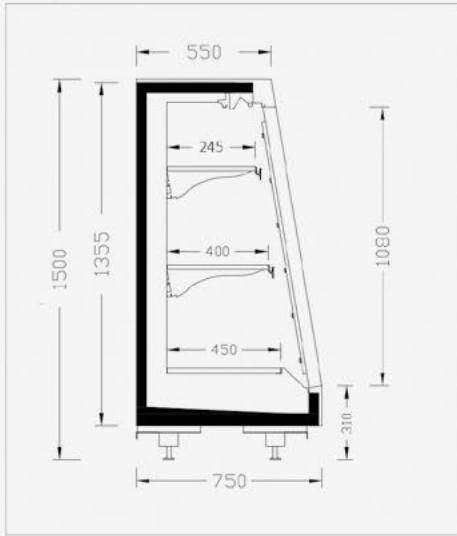

ELITE HALF HD

Yarı Dikey Soğutucu Reyon
Isıcamlı Çarpma Kapılı
Semivertikal Refrigerated Cabinet
Double Glass Hinged Door




Çalışma Sıcaklıkları / Operating Temperatures		Ortam Koşulları Ambient Conditions
DP	MT	
M2 (-1/+7°C)	M1 (-1/+5°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules						
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1875	2500	2812	3750
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications



Kategoriler / Categories




Sütlük
Dairy Products




Paket Et
Packed Meat




ELITE HALF SD 75-150

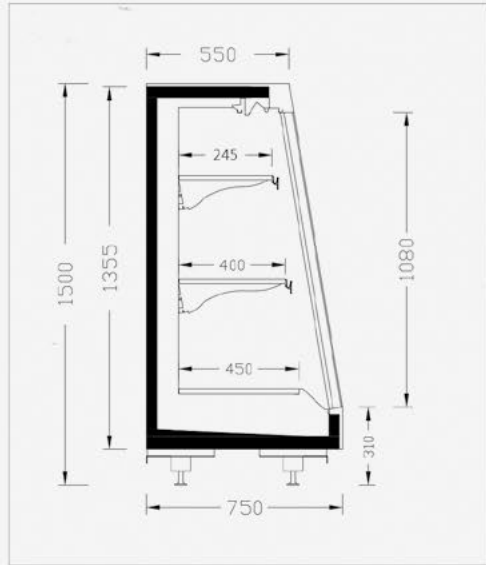


ELITE HALF SD 85-150

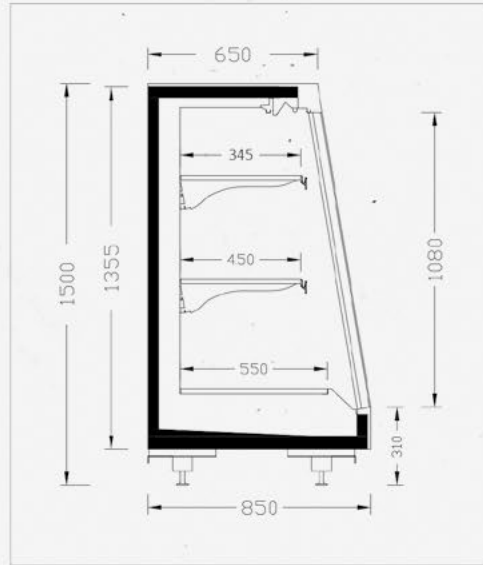

ELITE HALF SD MT 75-150

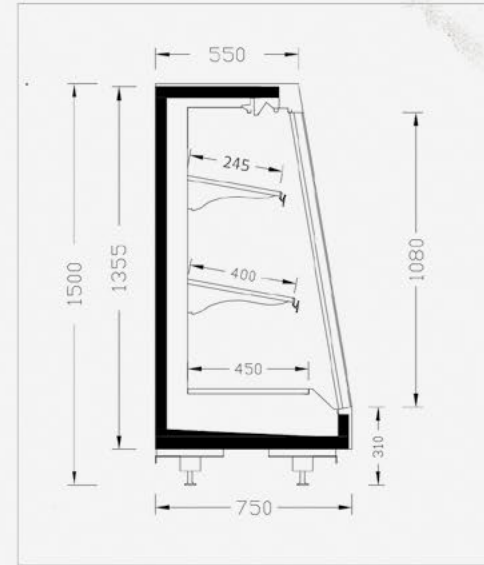

ELITE HALF SD MT 85-150

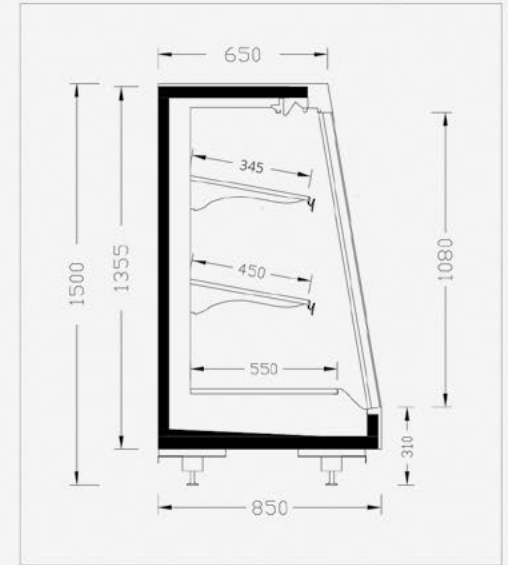

ELITE HALF SD

Yarı Dikey Soğutucu Reyon
Tek Camlı Sürgü Kapılı
Semivertikal Refrigerated Cabinet
Single Glass Sliding Door



Çalışma Sıcaklıkları / Operating Temperatures		Ortam Koşulları Ambient Conditions
DP	MT	
M2 (-1/+7°C)	M1 (-1/+5°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules						
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1875	2500	2812	3750
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40	40


Teknik Özellikler / Technical Specifications



Kategoriler / Categories



ELITE STORAGE SD 85/205

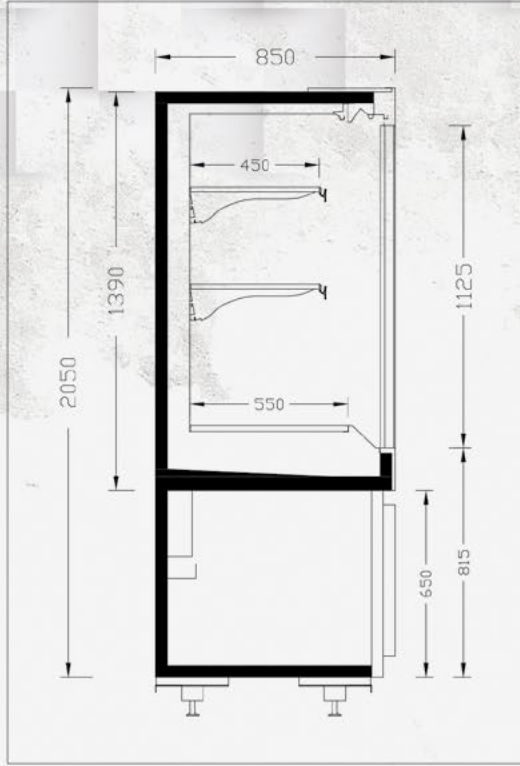

Çalışma Sıcaklıkları / Operating Temperatures	Ortam Koşulları / Ambient Conditions
DP	
M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules						
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1875	2500	2812	3750
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications



ELITE STORAGE SD


Duvar Tipi Isıcamlı Sürgü Kapılı Depolu
Yarı Dikey Soğutucu Reyon
Refrigerated Semivertical Cabinet
Double Glass Sliding Door With Storage



Kategoriler / Categories



ELITE PLUS PD 75-205

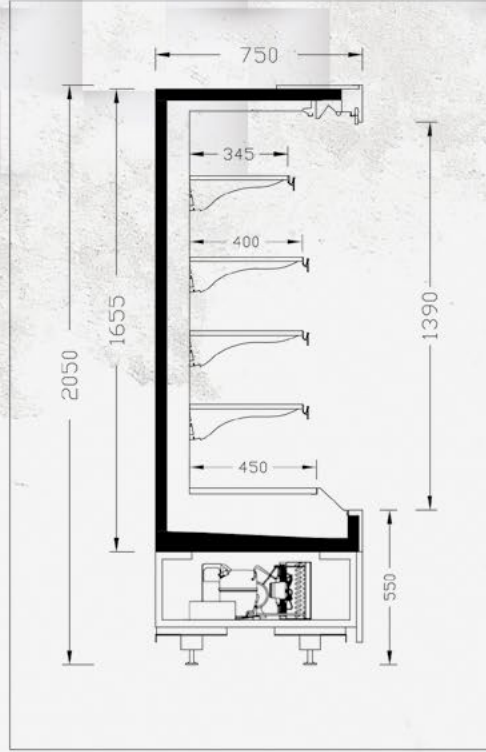

Çalışma Sıcaklıkları Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules					
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1500	1875	2500
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications




ELITE PLUS PD


Duvar Tipi İçten Motorlu Soğutmalı Reyon
Plug-in Refrigerated Multideck



Kategoriler / Categories



ELITE PLUS PH 75-205

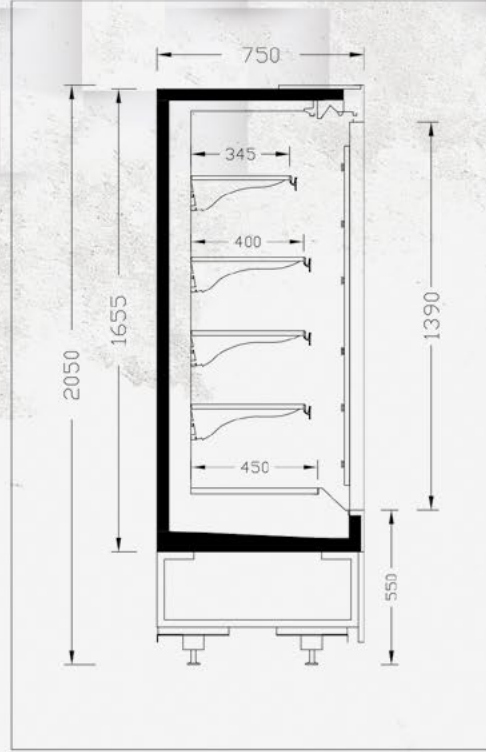

Çalışma Sıcaklıkları Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules					
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1500	1875	2500
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications



ELITE PLUS PH


Duvar Tipi İçten Motorlu Soğutmalı Reyon
Isıcamlı Çarpma Kapılı
Plug-in Refrigerated Multideck
Double Glass Hinged Door



Kategoriler / Categories



ELITE PLUS PS 75-205

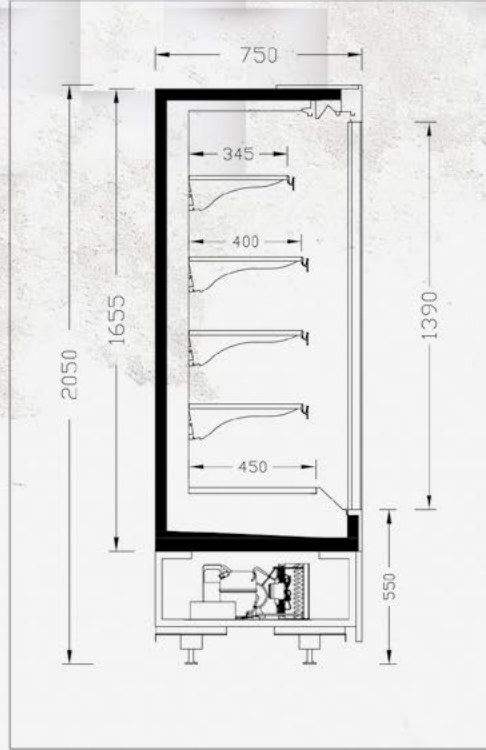

Çalışma Sıcaklıkları Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules					
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1500	1875	2500
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications



Kategoriler / Categories




ELITE PLUS PS

Duvar Tipi İçten Motorlu Soğutmalı Reyon
Isıcamlı Sürgü Kapılı
Plug-in Refrigerated Multideck
Double Glass Sliding Door



ELITE HALF PLUS SD 75-150

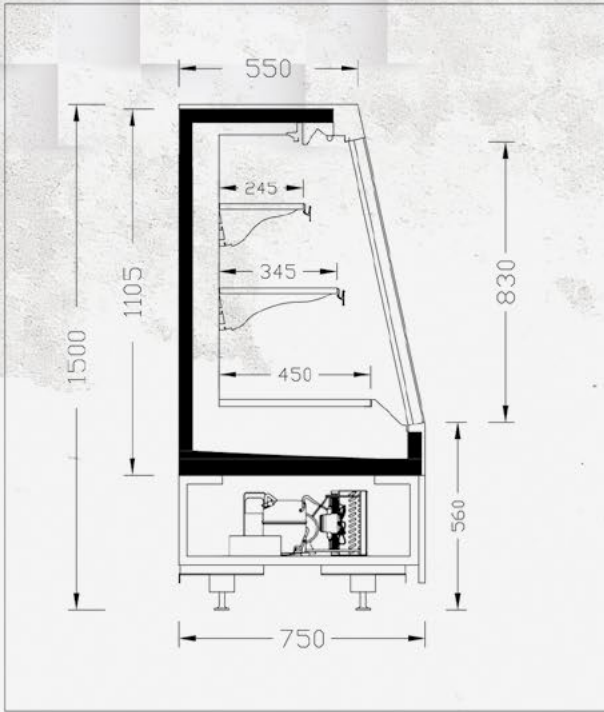

Çalışma Sıcaklıkları / Operating Temperatures	Ortam Koşulları / Ambient Conditions
DP	
M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules					
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1500	1875	2500
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications



ELITE HALF PLUS SD


İçten Motorlu Yarı Dikey Soğutucu Reyon
Plug-in Refrigerated Semi Vertical Cabinet



Kategoriler / Categories



INVERNO PLUS FREEZER 75-205

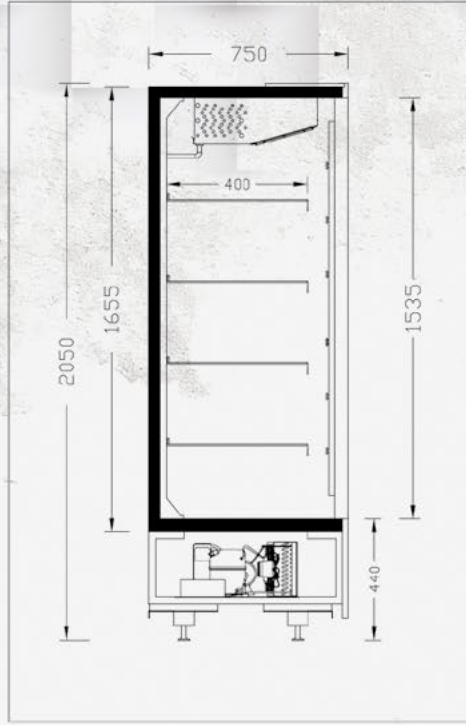

Çalışma Sıcaklıkları Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
L1 (-18/-20°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules	
Uzunluk / Length (mm)	2D 1250
Yan Kapak / Side Panel (mm)	60

Teknik Özellikler / Technical Specifications



INVERNO PLUS FREEZER

İçten Motorlu Dikey Derin Dondurucu Reyon
Plug-In Vertical Glazed Freezer




Kategoriler / Categories




INVERNO
FREEZER



INVERNO FREEZER 95-205

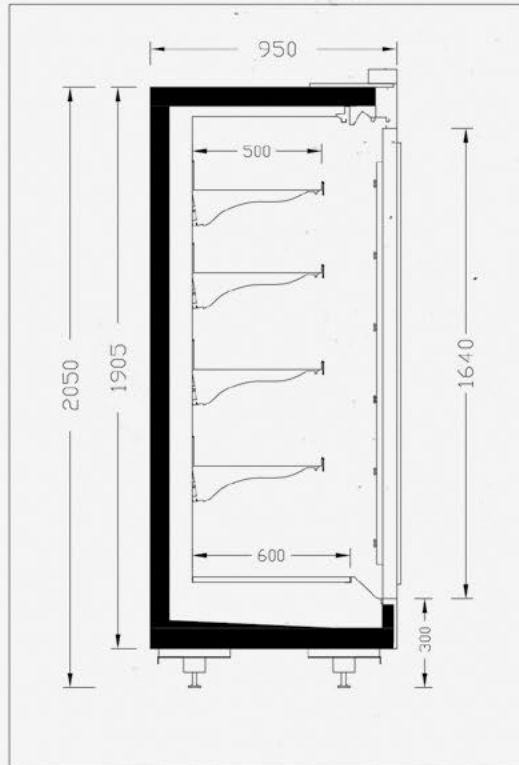

INVERNO FREEZER 95-225

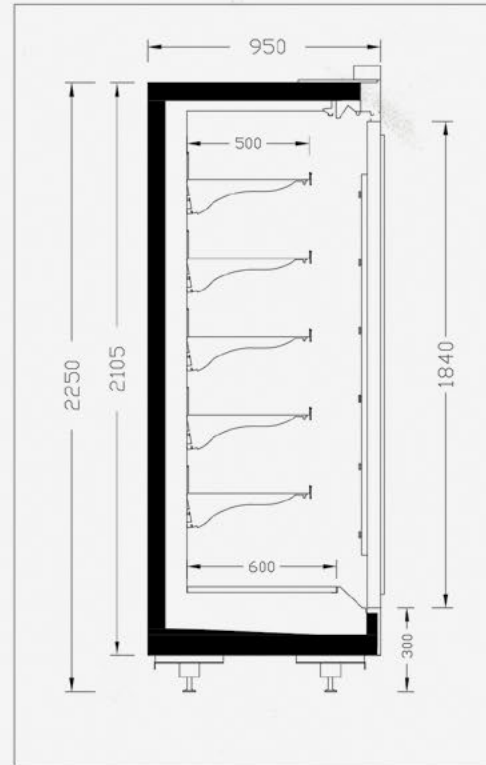

INVERNO FREEZER

Dikey Derin Dondurucu
Upright Freezer



Çalışma Sıcaklıkları Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
L1 (-15/-18°C) - L2 (-12/-18°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules				
Uzunluk / Length (mm)	2D 1560	3D 2340	4D 3120	5D 3900
Yan Kapak / Side Panel (mm)	60	60	60	60

Teknik Özellikler / Technical Specifications




Kategoriler / Categories




INVERNO




INVERNO 75-205

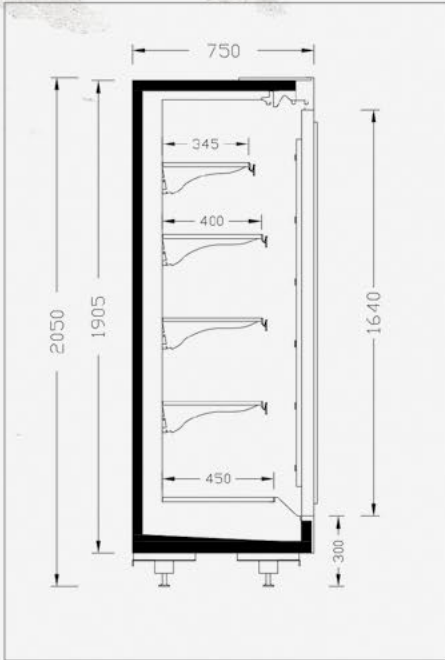


INVERNO 85-205

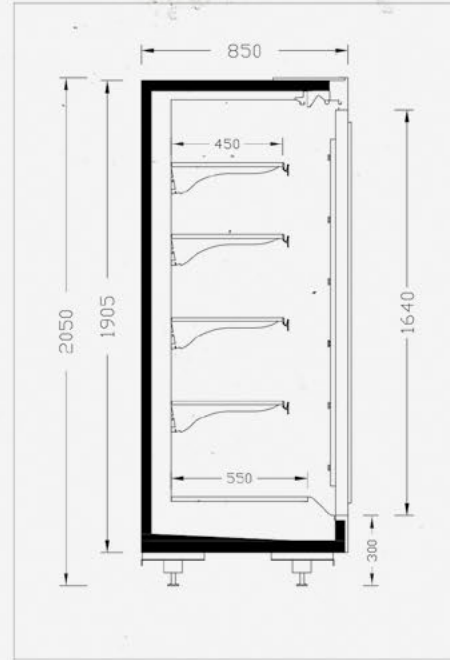

INVERNO 75-225

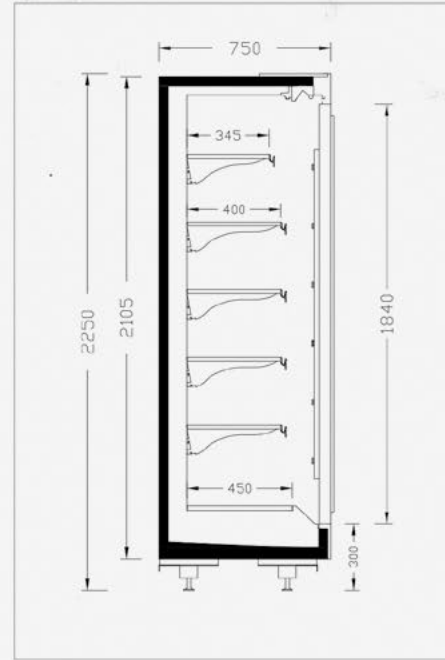

INVERNO 85-225

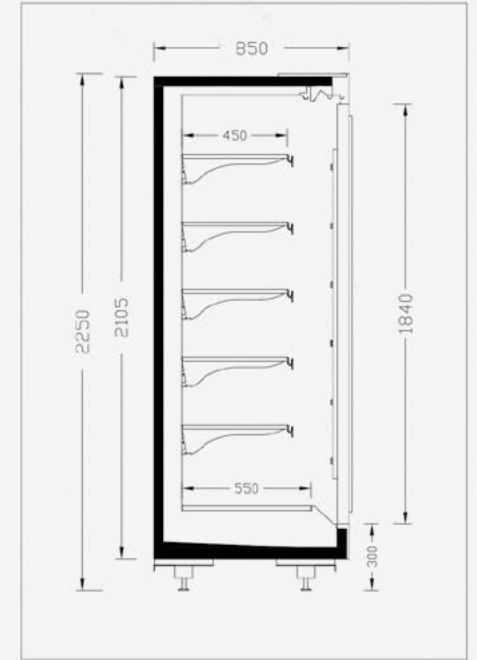

INVERNO

Cam Kapılı Şişe Soğutucu
Glass Door Bottle Cooler



Çalışma Sıcaklıkları Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
H1 (+1/+10°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules				
Uzunluk / Length (mm)	2D 1560	3D 2340	4D 3120	5D 3900
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications




Kategoriler / Categories







LATTERIA CG

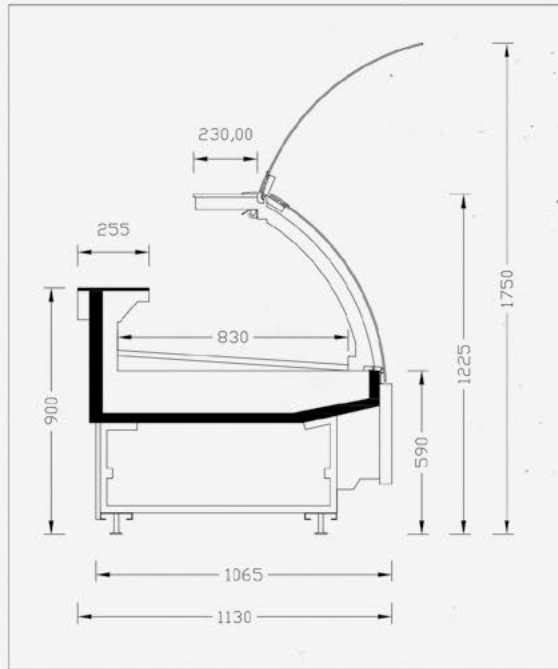


LATTERIA CG / IC 90°

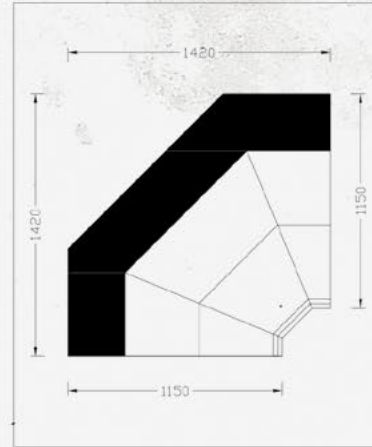


LATTERIA CG / IC 90°

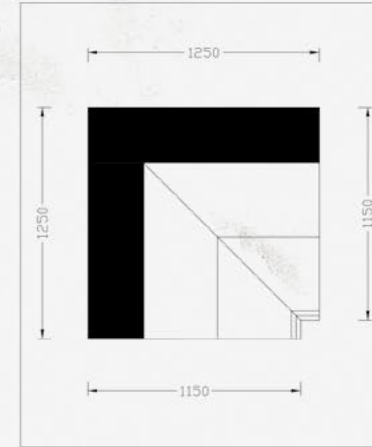

LATTERIA CG / OC 90°

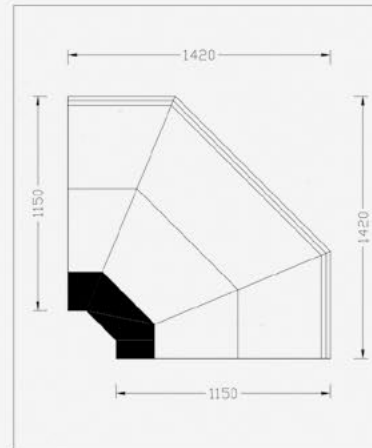


LATTERIA CG / OC 90°

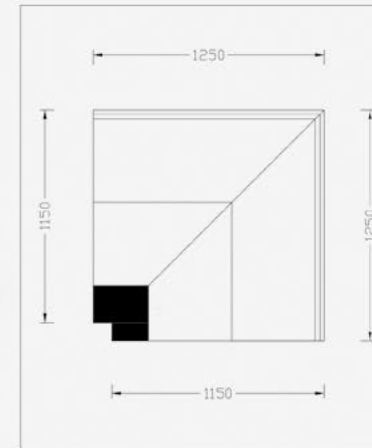

LATTERIA CG

Bombe Camlı Soğutmalı Servis Reyonu
Refrigerated Serve Over Counter With Curved Glass

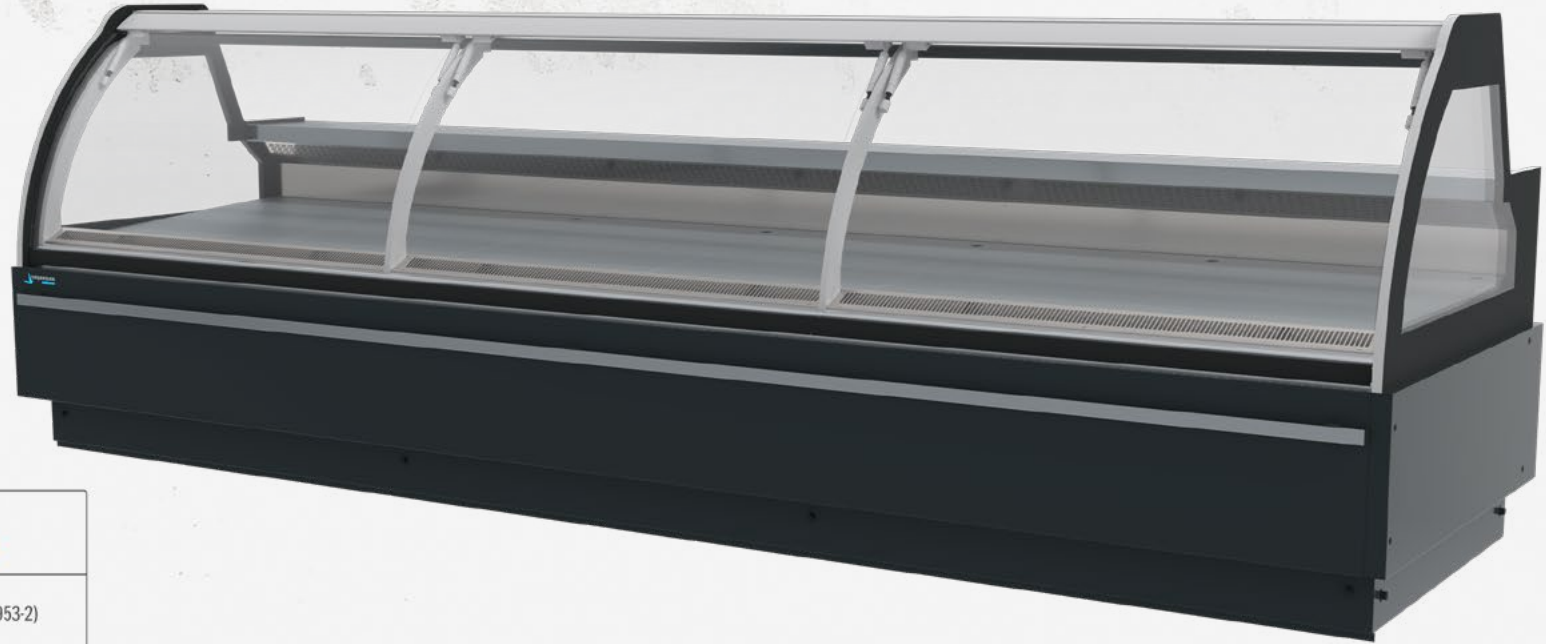

Çalışma Sıcaklıkları Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules								
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1500	1875	2500	2812	3750	Köşe Modüller
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications




Kategoriler / Categories







LATTERIA FG

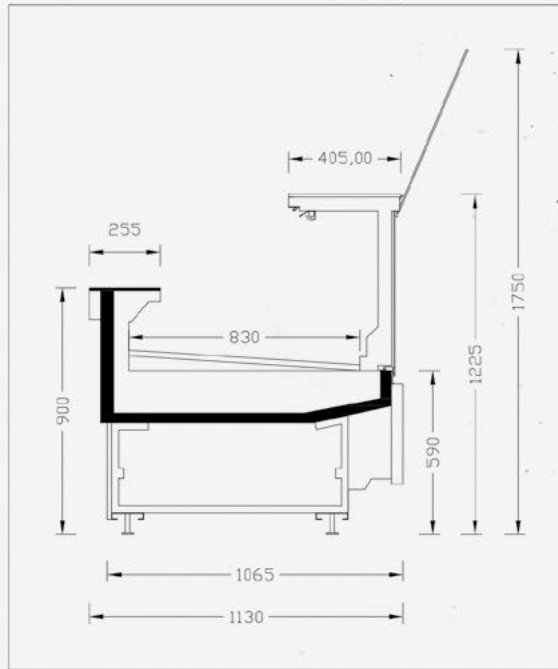


LATTERIA FG / IC 90°

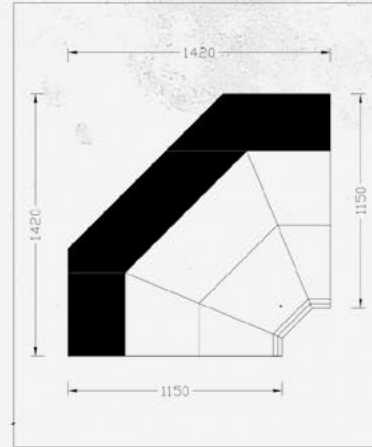


LATTERIA FG / IC 90°

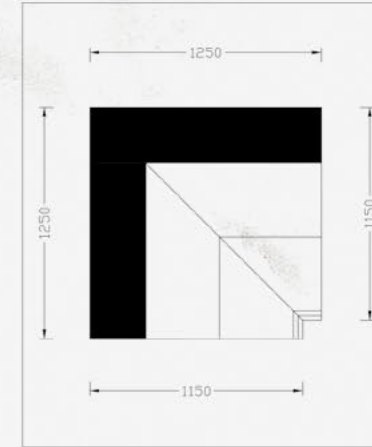

LATTERIA FG / OC 90°

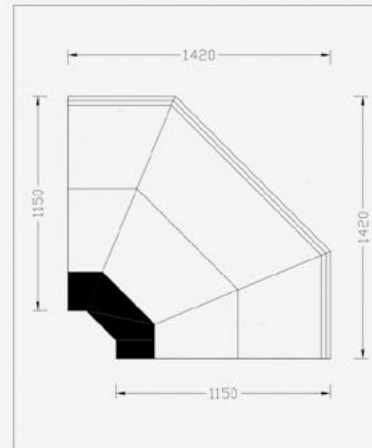


LATTERIA FG / OC 90°

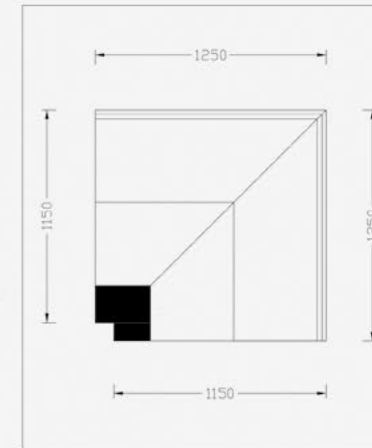

LATTERIA FG

Düz Camlı Soğutmalı Servis Reyonu
Refrigerated Serve Over Counter With Flat Glass

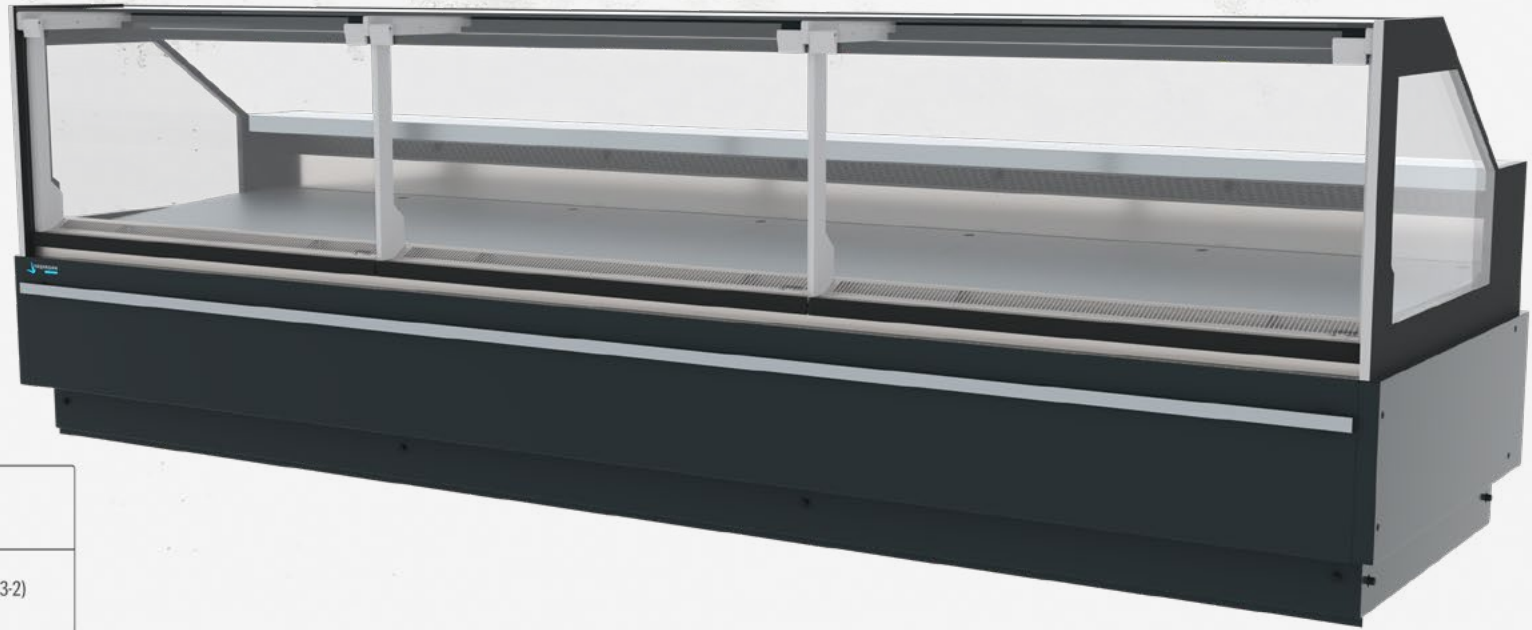

Çalışma Sıcaklıkları Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)


Kullanılabilir Modüller / Available Modules								
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1500	1875	2500	2812	3750	Köşe Modüller
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications




Kategoriler / Categories



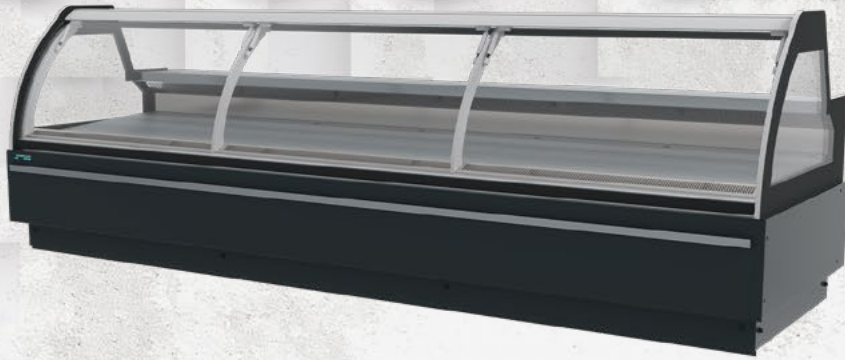


LATTERIA PLUS CG

Depolu Bombe Camlı Soğutmalı Servis Reyonu
Refrigerated Serve Over Counter With Storage
Curved Glass

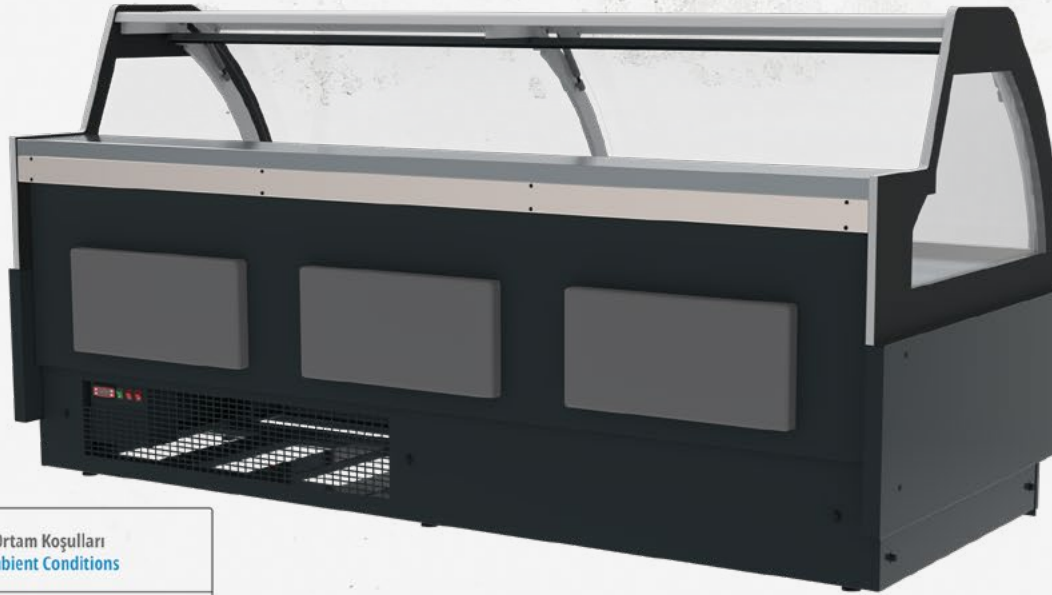

LATTERIA PLUS CG

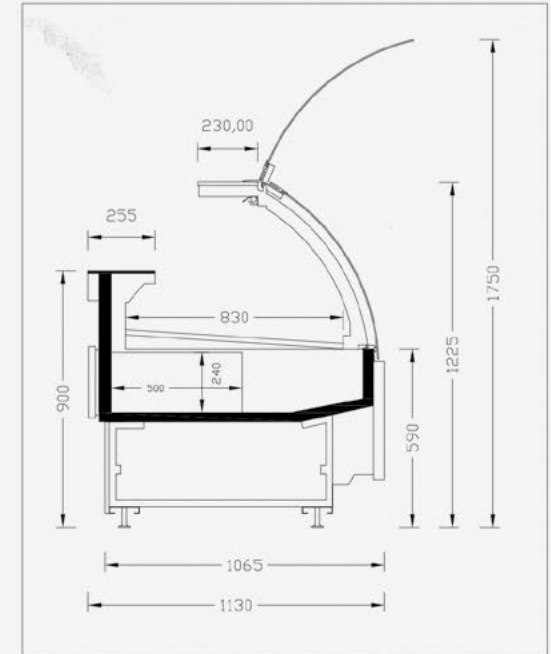


Çalışma Sıcaklıkları Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules						
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1875	2500	2812	3750
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications



Kategoriler / Categories






LATTERIA PLUS FG

Depolu Düz Camlı Soğutmalı Servis Reyonu
Refrigerated Serve Over Counter With Storage
Flat Glass



LATTERIA PLUS FG

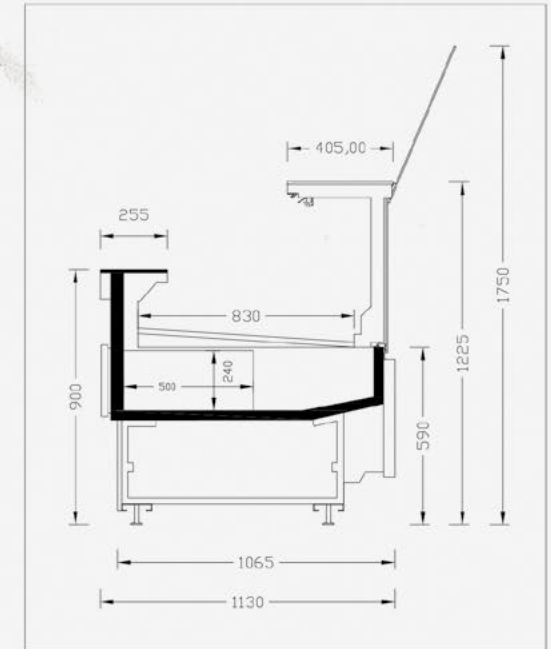

Çalışma Sıcaklıkları Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules						
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1875	2500	2812	3750
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40	40



Teknik Özellikler / Technical Specifications



Kategoriler / Categories



LATTERIA FISH CG

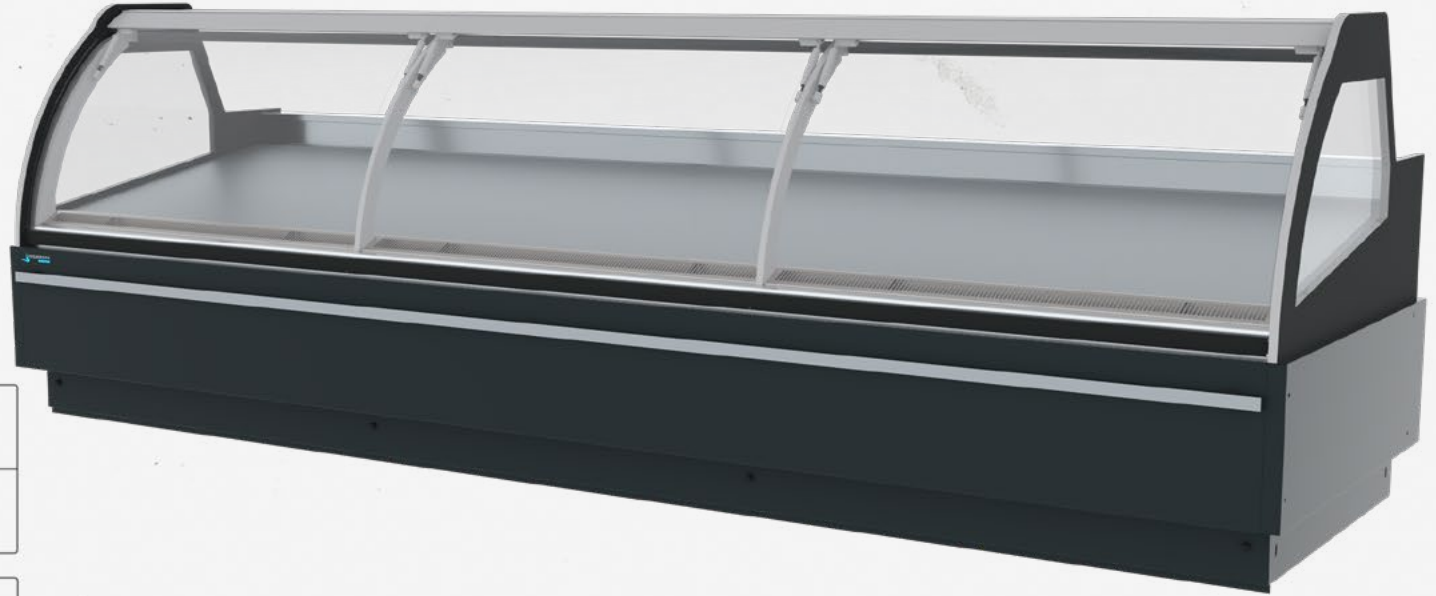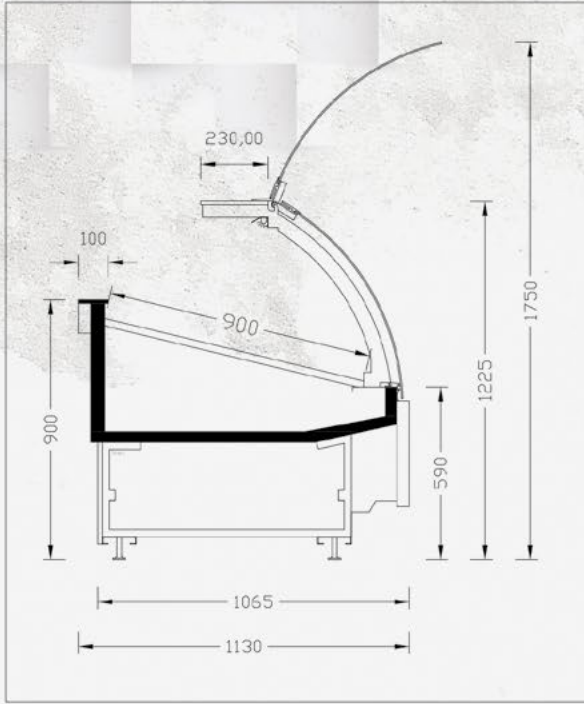

LATTERIA FISH CG

Bombe Camlı Soğutmalı Balık Servis Reyonu
Refrigerated Serve Over Fish Counter With
Curve Glass

Çalışma Sıcaklıkları Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules						
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1875	2500	2812	3750
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40	40


Teknik Özellikler / Technical Specifications



Kategoriler / Categories




LATTERIA FISH FG

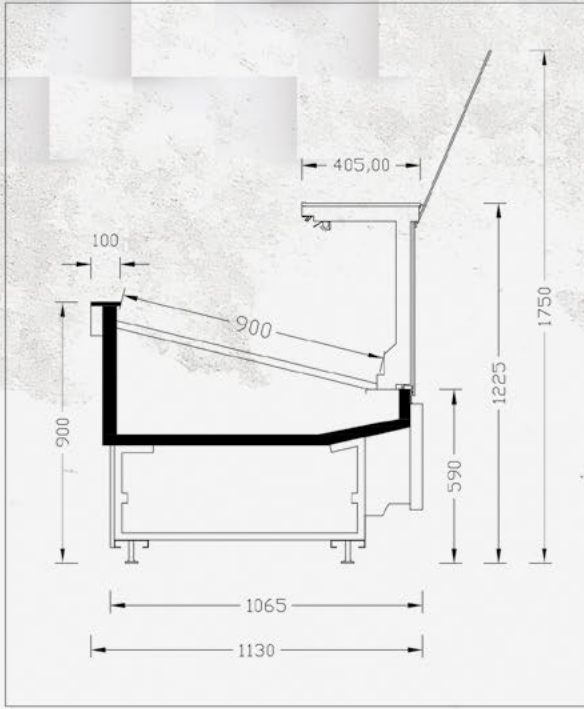

LATTERIA FISH FG

Düz Camlı Soğutmalı Balık Servis Reyonu
Refrigerated Serve Over Fish Counter With
Flat Glass

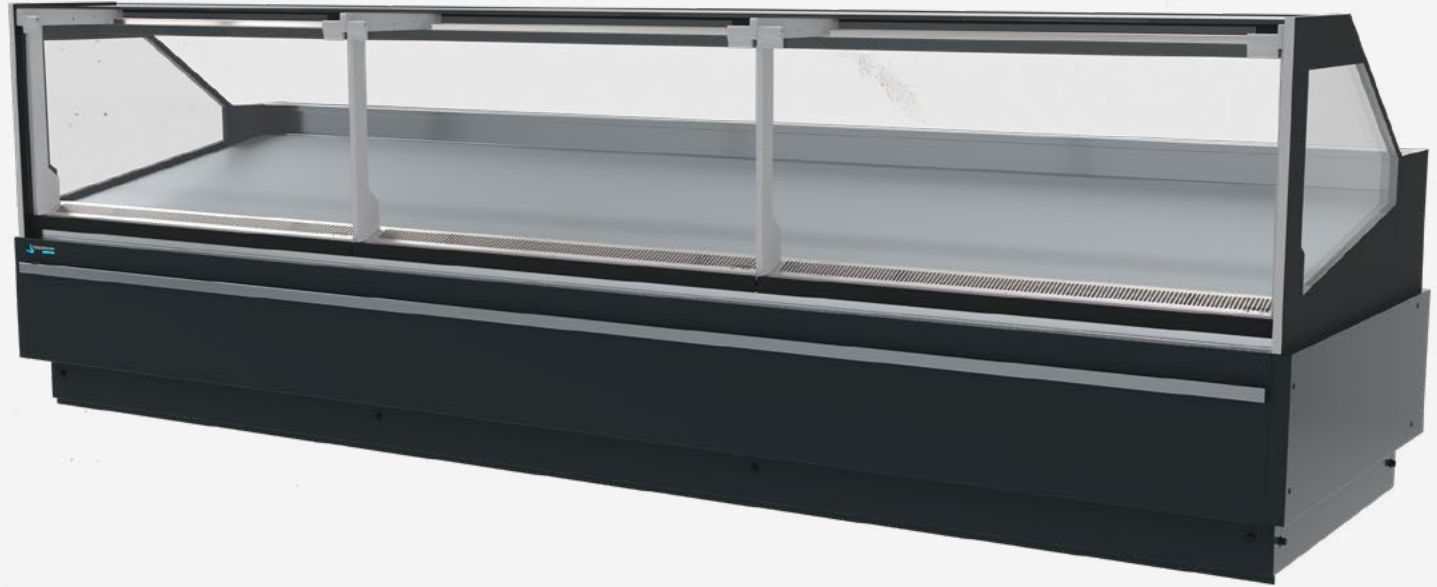

Çalışma Sıcaklıkları Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules						
Uzunluk / Length (mm)	937,5	1250	1875	2500	2812	3750
Yan Kapak / Side Panel (mm)	40	40	40	40	40	40

Teknik Özellikler / Technical Specifications




Kategoriler / Categories



POOL

İçten Motorlu Soğutmalı Promosyon Reyonu
Plug-In Refrigerated Horizontal Promotion Cabinet

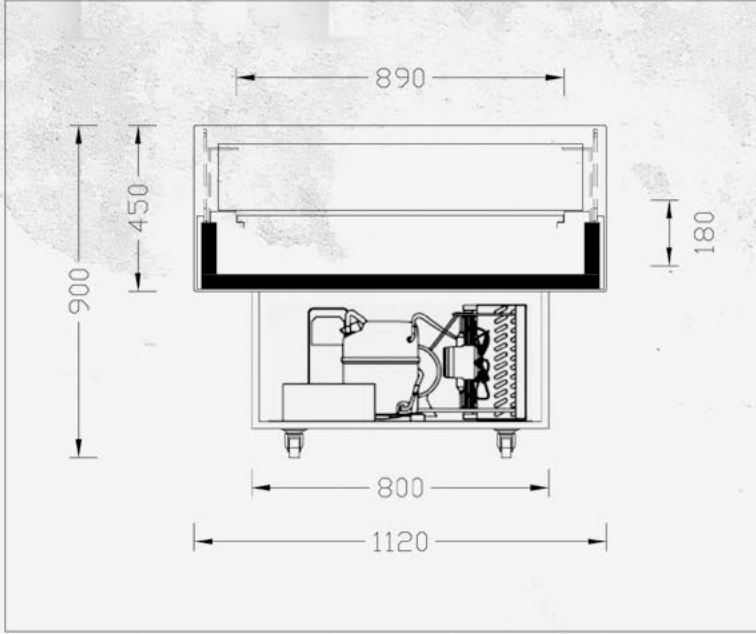

Çalışma Sıcaklıkları Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
M1 (-1/+5°C) - M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules	
Uzunluk / Length (mm)	1250

Teknik Özellikler / Technical Specifications




Kategoriler / Categories



PATISSERIE


İçten Motorlu Soğutmalı Pasta Reyonu
Plug-In Refrigerated Pastry Cabinet

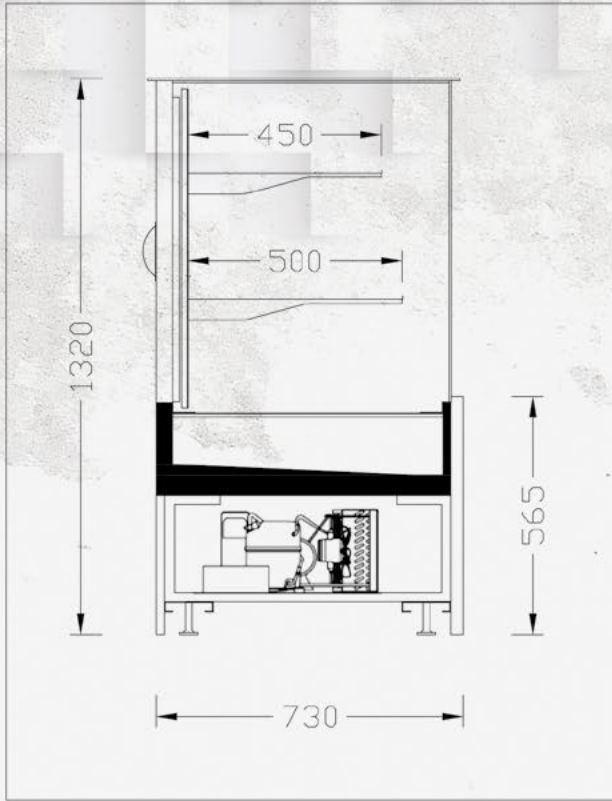

Çalışma Sıcaklıkları Operating Temperatures	Ortam Koşulları Ambient Conditions
M2 (-1/+7°C)	25°C / 60% RH (EN ISO 23953-2)

Kullanılabilir Modüller / Available Modules				
Uzunluk / Length (mm)	1000	1500	2000	2500
Yan Kapak / Side Panel (mm)	30	30	30	30

Teknik Özellikler / Technical Specifications

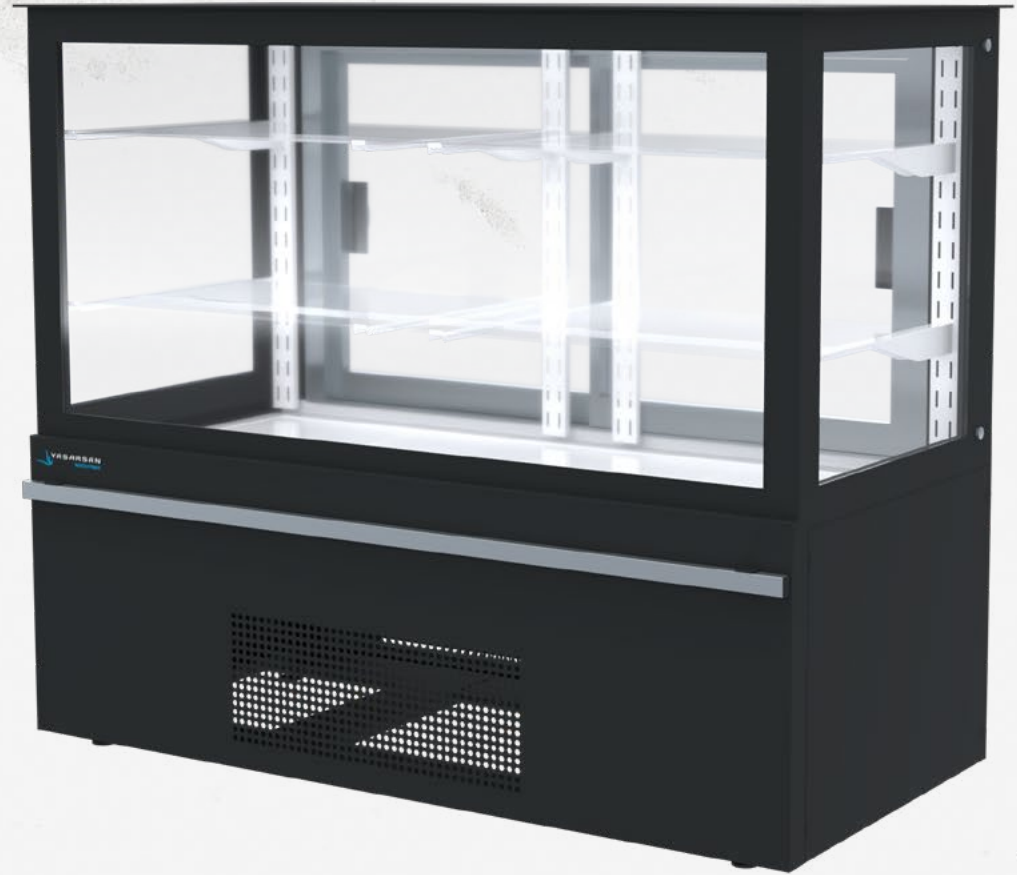

Kategoriler / Categories






COOLING SYSTEMS SOĞUTMA SİSTEMLERİ

EVEREST SOĞUTMA SİSTEMİ
EVEREST COOLING SYSTEM



HBX SOĞUTMA SİSTEMİ
HBX COOLING SYSTEM

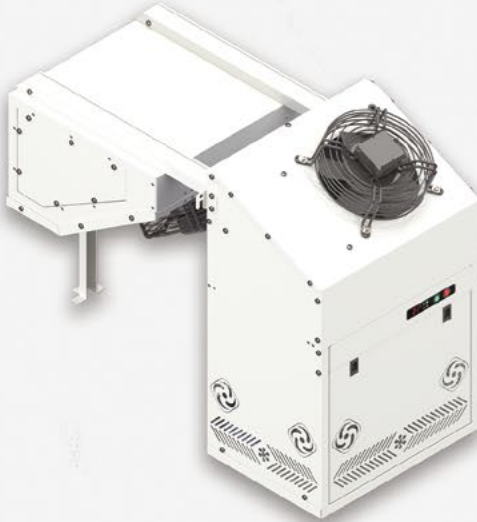

MNB SOĞUTMA SİSTEMİ
MNB COOLING SYSTEM



SNOWBOX SOĞUTMA SİSTEMİ
SNOWBOX COOLING SYSTEM



VBOX SOĞUTMA SİSTEMİ
VBOX COOLING SYSTEM



COLD ROOMS

SOĞUK HAVA DEPOLARI

Meat, milk, fruits and vegetables, bakery products, various frozen products, all kinds of food products like ice cream can be stored under the best Conditions and for the longest time possible in our cold storage rooms that are constituted with locked sandwich panels, which have been prepared with 42 kg/m³ density polyurethane. Our cold storage rooms, which could also be produced with glass doors, depending on your request could be used inside of the store for the purpose of both storing and for displaying.

- AISI 304, PVC coating or powder coated sheet metals can be used on internal and external surfaces of panels, depending on your request.
- Our panels can be produced in thicknesses of 80 mm, 100 mm, 120 mm, 160 mm and in 200 mm.
- In our cold storage rooms, which could also be set up with Atmospheric Control System depending on the requirements for large fruit and vegetable storage, fruits and vegetable can be stored under the most appropriate Conditions with the use of this system.
- While the corner panel, which can be manufactured as single piece, provides ease of assembly, it would also provide efficiency for the consumption of the energy at the same time as it provides much better insulation for your cold storage rooms.
- There are options of swing, sliding, monorail, sectional, flip-flap, fast passage and atmospheric controlled doors available depending on the requirements.

42 kg/m³ dansite poliüretanla hazırlanmış kilitli sandviç panellerden oluşan soğuk hava depolarımızda et, süt, meyve-sebze, unlu gıdalar, çeşitli dondurulmuş ürünler ve dondurma gibi tüm gıda maddeleri en iyi şartlarda ve en uzun süreyle muhafaza edilebilirler. İsteğinize göre cam kapaklı olarak da üretilen soğuk hava depolarımız mağaza içinde hem muhafaza hem de teşhir amaçlı kullanılabilir.

- Panellerimizin iç ve dış yüzeylerinde isteğinize bağlı olarak AISI 304, PVC kaplama ya da elektrostatik toz boyalı saclar kullanılmaktadır.
- Panellerimiz; 80 mm, 100 mm, 120 mm, 160 mm ve 200 mm kalınlıklarında üretilmektedir.
- Büyük meyve ve sebze depoları için isteğe bağlı olarak Atmosfer Kontrollü Sistem ile de kurulabilen soğuk hava depolarımızda, bu sistem ile meyve ve sebzeler en uygun koşullarda muhafaza edilebilir.
- Tek parça üretilen köşe panelimiz montajda kolaylık imkânı verirken aynı zamanda soğuk hava depolarınızda daha kaliteli bir yalıtım sağlayarak enerji tüketiminizde verimlilik sağlar.
- İsteğinize bağlı olarak çarpma, sürgülü, monoray, seksiyonel, flip-flap, hızlı geçiş ve atmosfer kontrollü kapı seçenekleri mevcuttur.



Modular Cold Room / Modüler Soğuk Oda



Modular Cold Room / Modüler Soğuk Oda



Cold Room Doors / Soğuk Oda Kapıları



YAŞARSAN
SOĞUTMA

TEL: +90 332 236 48 65
+90 552 317 00 43
+90 536 746 67 63 (ENGLISH)

MAIL: yasarsan@yasarsansogutma.com
export@yasarsansogutma.com

ADRES: 

www.yasarsansogutma.com